

Start



- Wahl der Bauweise M255 (T 27E) oder M251 (T 36E)
- Wahl Regalgrundfläche B x T und Regalhöhe H
- Farbwahl

**!** Aus Vorschrifts- und Sicherheitsgründen müssen Schubladeregale aus mindestens diesen Elementen montiert sein.

1.


Säulenrahmen mit Zubehör



- Wahl Säulenrahmen **1**
- Bodenverankerung, Schubladeregale müssen verankert werden.
- Für den Einbau von Schubladen mit Einzel- und Doppelsicherung ist zwingend ein Schliessprofil erforderlich.
- Für den Einsatz von Vertikalauszügen den entsprechenden Säulenrahmen **2** wählen.
- Optional: Säulenabdeckung, Einlegesteg, Nivellierplatten, etc.

2.

Stabilisierungselemente und Wände

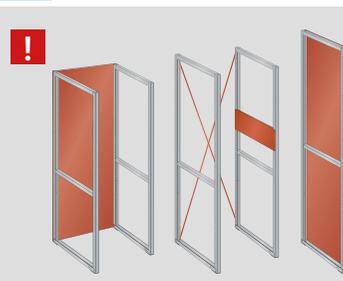

- Wahl Stabilisierungselemente: Diagonalkreuz **3** oder Rückwand **4**
- Werden keine Rückwände verwendet sind Diagonalkreuze zur Stabilisierung zwingend erforderlich. Die Planungsinformationen beachten.
- Optional: Abschlusseitenwände, Zwischenwände, Fachseitenwände **5** bis **7**

3.

Universal-, Verstellböden mit Zubehör



- Wahl Universalböden **8** und Verstellböden **9**
- Für Regalhöhen bis 2 m sind 2 Universalböden einzusetzen. Für Höhen 2.2–3.0 m sind 3 Universalböden einzusetzen.
- Beim Einsatz von Schloss und Festböden können die Universalböden entfallen und dienen als Kopfboden.
- Optional: Trennwände, Klappfronten **10** Schüttleisten **11**

4.

Böden für Schubladen-Einbauten



- Wahl Schloss- und Festböden **12**
- Fest- und Schlossböden inkl. Schliessung kommen dann zum Einsatz, wenn Schubladen abschliessbar sein sollen.
- Schliessart KEY, CODE, RFID oder AUTO Lock und die Höhe der Schliessung bestimmen.

5.

Schubladen



- Wahl Schublade **13**
- Fronthöhe, Tragkraft und Schubladen Sicherung bestimmen
- Bei verschlossenen Schubladen ist die Lichte Höhe der Schliessung für Schloss- und Festböden massgebend, d.h. Summe der Schubladen-Fronthöhen (C) muss der Lichten Höhe (B) entsprechen
- Passendes Einteilungsmaterial siehe Kapitel «Einteilungsmaterialien & Beschriftungssystem»

6.

Auszugböden und Schwerlastauszüge



- Wahl Auszugböden **14** und Schwerlastauszüge **15**
- Multiplexauflagen und Lamelleneinsätze für Schwerlastauszüge
- Optional: Auszugböden mit Ösen

7.


Vertikalauszüge mit Zubehör



- Wahl Vertikalauszug-Schubladen **16**
- Vertikalauszüge in Teil- und Totalhöhen und verschiedenen Frontbreiten
- Für den Einsatz von Vertikalauszügen muss der dementsprechende Säulenrahmen **2** inkl. Schliessung, Kopf, Sockel und Zwischenböden gewählt werden.
- Planungsinformationen betr. Einbaubreiten der Vertikalauszüge zwingend beachten.
- Optional: Verstellböden, Lochplatten, Abstellböden und Arretierungsbügel

8.


Vorbauten



- Wahl Vorbauten: Flügeltüren, Schiebetüren, Rollläden **17** bis **19**
- Planungsinformationen betr. Vorbauten Varianten zwingend beachten.
- Rollläden beinhaltet immer einen Kopfboden
- Flügeltüren,- und Schiebetüren-Abschluss sind sowohl links als auch rechts in Zusammenhang mit Abschlusseitenwände anwendbar.

9.

Sicherheitstrepfen

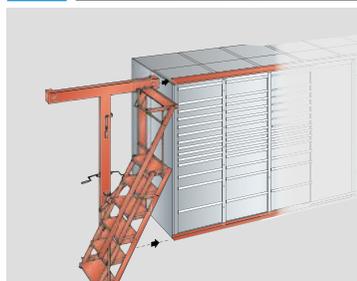

- Wahl Sicherheitstrepfen **20**
- Für Bedienbarkeit der Schubladen bis zu 3 m Lagerhöhe
- Treppe einklappbar, sowohl links als auch rechts begehbar