



Start

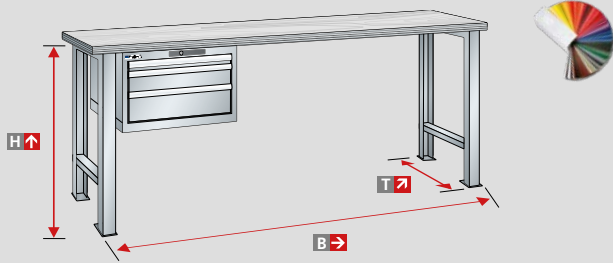

- Wahl Plattengrundfläche B x T und Höhe Werkbankunterbau H
- Farbwahl

1.


Werkbankplatte

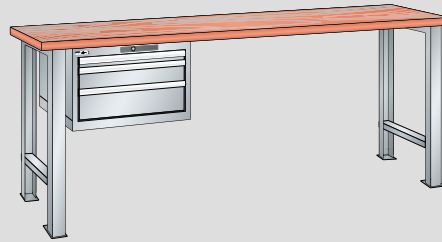

- Wahl Werkbankplatte **1**
- Bestimmung Plattenmaterial, Plattenstärke und Ausführung

2.


Zubehör Werkbankplatte

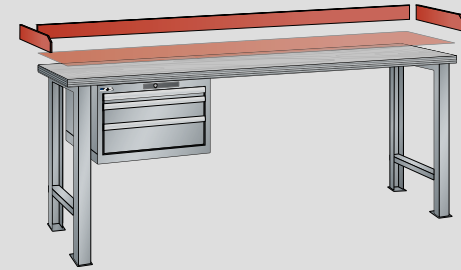

- Wahl Plattenzubehör **2**
- Befestigungsmaterial und Vormontagen pro Unterbau sind zwingend erforderlich
- Optional: Seiten-, und Rückwände, Ablagen, Platten-, und Stossverbindungen, Kantenschutzwinkel, Blechbeläge, etc.

3.


Unterbauten

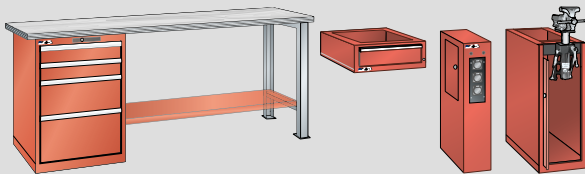

- Wahl Werkbankunterbauten
- Zur Wahl stehen Werkbankfüsse, Werkbankschubladen, Aggregat- und Schraubstockschränke **3** bis **6**
- Optional: Nivellierplatten und Nivellierfüsse für Werkbankfüsse
- Passende Schubladenschränke siehe Kapitel «Schubladenschränke stationär und mobil»
- Fahrbare Werkbänke sind gemäss Produktsicherheitsgesetz zwingend mit einem Stossgriff auszustatten. Zudem ist aus Stabilitätsgründen bei fahrbaren Werkbänken eine Strebe einzusetzen.
- Optional: Zubehör Unterbauten **7** wie Ablageboden, CPU-Halter und Fussaufflage

4.


Zubehör

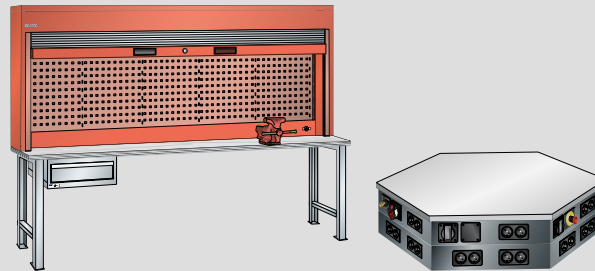

- Optional: Schraubstöcke, Rollladenschränke und 6-Eck Werkbankaufsatz siehe **8** bis **10**

5.

Universelle Aufbauten



- Aufbauten für Werkbänke siehe Kapitel «Universelle Aufbauten»
- Werkbank individualisierbar mit Tragsäulen, Geräteschienen, Beleuchtung, Rückwänden, Böden und vielem mehr